



Палатка сварщика

3x3 м [GZ930]

Паспорт с инструкцией по сборке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию торговой марки «Сварог», созданную в соответствии с принципами безопасности и надежности. Высококачественные материалы и современные технологии, используемые при производстве нашей продукции, гарантируют надежность и простоту в техническом обслуживании.

Информация, содержащаяся в данной публикации, является верной на момент поступления в печать. В интересах развития компания оставляет за собой право изменять спецификации и комплектацию, также вносить изменения в конструкцию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств. Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации оборудования или самостоятельного изменения конструкции оборудования, а также возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в паспорте.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Палатка сварщика ТМ «Сварог» 3х3м (GZ930) предназначена для защиты людей и оборудования при проведении сварочно-монтажных и прочих работ в сложных метеоусловиях.

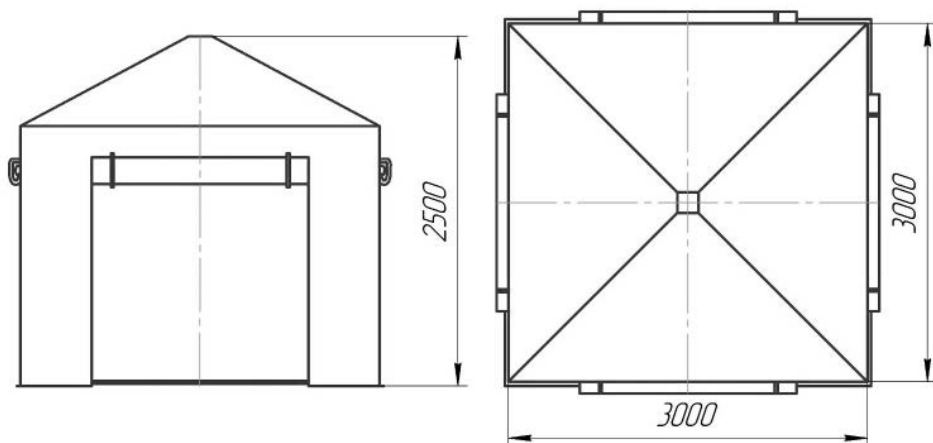


Рис. 1. Общий вид палатки сварщика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Палатка сварщика ТМ «Сварог» 3х3м (GZ930) представляет собой сборный металлический каркас без дна, на который крепится тентовое укрытие на основе нитей из полиэтилентерефталата с двусторонней огнеупорной поливинилхлоридной пропиткой (Сертификат соответствия: № АПБ.СН.0С007/З.Н.00321).

Усиленный каркас изготовлен из стальной трубы, имеет нижнее основание и покрыт порошковой краской. Нижнее основание и верхняя обвязка служат для повышения прочности конструкции.

Пожаробезопасность материала:

- Группа горючести – Г1;
- Группа распространения пламени – РП1.

Габаритные размеры: 3000х3000х2500 мм.

Масса палатки: не более 68 кг.

Изготовлено по техническому заданию. Соответствует требованиям нормативных документов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Сборка каркаса:

- Соединить Опору низ (поз. 1) и Опору верх (поз. 2).
- Соединить Опору низ (поз. 1) и Крепление №1 (поз. 6).
- К каждой полученной подборок присоединить Крепление №1 (поз. 7) и собрать подборок между собой.
- Соединить Крепление верх №2 (поз. 3) и Крепление верх №1 (поз. 4) между собой.
- Вставить полученное колено в трубу Опоры верх (поз. 2).
- Соединить колено палатки с Крестовиной (поз. 5).
- Зафиксировать тентовое укрытие с помощью ремней на собранном каркасе.

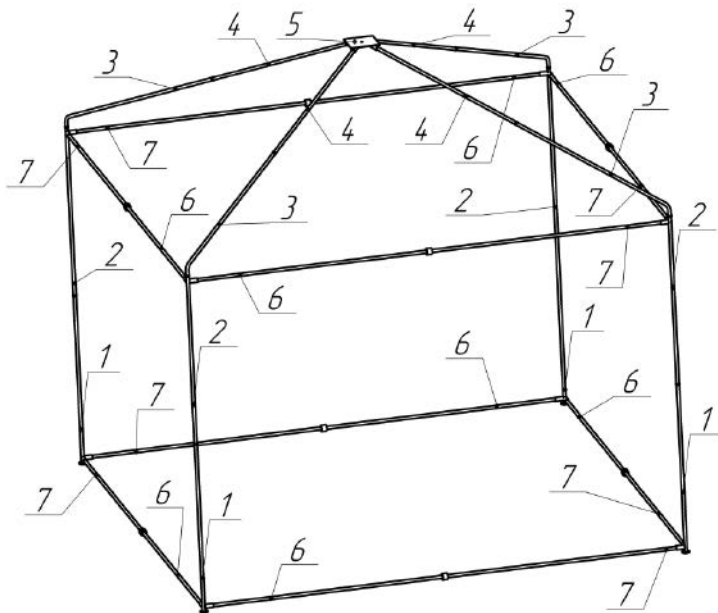


Рис. 2. Общий вид каркаса палатки сварщика.

- 1) Опора низ – 4 шт. 2) Опора верх – 4 шт. 3) Крепление верх №2 – 4 шт.
- 4) Крепление верх №1 – 4 шт. 5) Крестовина – 1 шт. 6) Крепление №1 – 8 шт.
- 7) Крепление №2 – 8 шт.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «ИНСВАРКОМ», 188382, Ленинградская область, р-н Гатчинский, г.п. Вырица, ул. Оредежская, д. 2, литер Ж. Тел.: +7 (812) 325-01-05, факс: +7 (812) 325-01-04; www.svarog-rf.ru, info@svarog-rf.ru.

Изготовитель: QINGDAO PORSHAN INDUSTRIES CO., LTD, NO. 37 DONGHAI WEST ROAD, QINGDAO, CHINA. Произведено в Китае.

Произведено по заказу ГК «Сварог».

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

- **Санкт-Петербург:** ИП Свиридов А.В., Мебельная ул., д. 11Д; тел.: +7 (812) 326-62-38;
- **Москва:** ООО «ЦЕНТРСВАРКОМ», 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 9А; тел.: +7 (495) 666-33-06.



ВНИМАНИЕ! Информацию о сервисных центрах можно узнать по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-555-68-34 или на сайте: svarog-rf.ru. Для перехода на сайт отсканируйте QR-код (для сканирования QR-кода необходим смартфон с камерой и программа-сканер QR-кода).



Санкт-Петербург
2023 г.