

# Горелка SINTIG-26VKN

- » **Производительность** – одна из самых производительных вентиляных горелок с воздушным охлаждением. Позволяет работать в интенсивном цикле на токах до 180А. Горелка рекомендована к использованию с аппаратами, имеющими функцию LiftTIG или MMA VRD.
- » **Универсальность** – возможность установки кнопки старта, разъема подключения кнопки к аппарату наряду с вентилем делает SINTIG-26VKN универсальной, она также может быть оснащена колпачками и соплами разной длины, может использоваться с газовыми линзами для максимальной защиты сварочной ванны, а также позволяет устанавливать гибкую головку для сварки в стесненных условиях и работы с трубными изделиями.
- » **Эргономичность** – рукоятка горелки создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации, а шарнирное соединение на конце рукоятки позволяет избежать заломов и преждевременного износа шлейфа.

Арт. 8009682  
(4 метров)



## технические характеристики

рабочий газ	Ar/He
ПВ, %	35
диаметр используемого электрода, мм	1,0-4,0
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа, м	4
тип подключения	СКР 35-50 мм <sup>2</sup> , опционально разъем кнопки
максимальный сварочный ток DC, А	180
максимальный сварочный ток AC, А	150

## особенности



Эластичная пружина-предна-тяжитель для предотвраще-ния заломов шлейфа горелки.



Качественные, долговечные комплектующие.



Возможность установки кнопки.



Плавный ход вентиля.


# горелки TIG

горелки TIG

## ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
сопло керамическое	0,1	0,5	2
цанга	0,05	0,25	1
цангодержатель	0,05	0,25	1
колпачок	0,2	1	4
изолятор	0,1	0,5	2
газовая линза	0,1	0,5	2

\*Рабочая смена - 8 часов

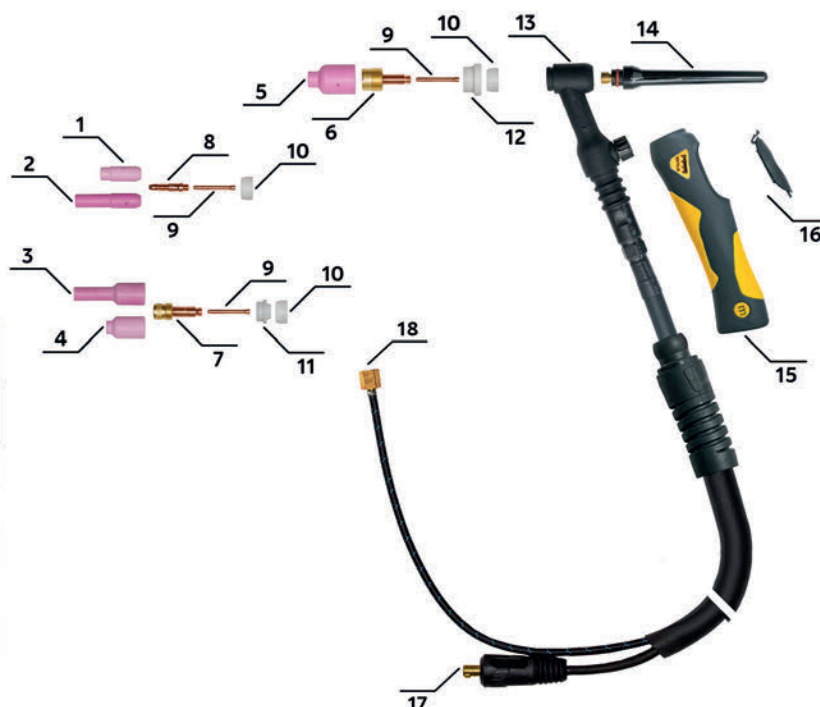

## наименование

## артикул

1	Сопло (SINTIG-26VKN) № 5/6/7	7200024	7200025	7200026
1	Сопло (SINTIG-26VKN) № 8/10/12	7200027	8004288	8004321
2	Сопло удлиненное (SINTIG-26VKN) № 4/5/6	7200011	8004200	8004201
3	Сопло удлиненное ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG-26VKN) № 4/5/6	8004773	7200013	7200014
4	Сопло ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG-26VKN) № 5/6/7	8004434	8003964	8003965
5	Сопло БОЛ. ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG-26VKN) № 6/8	8004868	8004869	
5	Сопло БОЛ. ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG-26VKN) № 10/12	8004870	8004871	
6	Держатель цанги БОЛ. ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG-26VKN) Ø 1,6/2,0/2,4 мм	8007408	8007409	8004866
6	Держатель цанги БОЛ. ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG-26VKN) Ø 3,2/4,0 мм	8004867	8007410	
7	Держатель цанги ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG-26VKN) Ø 1,6/2,0/2,4 мм	8004444	8004445	8003966
7	Держатель цанги ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG-26VKN) Ø 3,2/4,0 мм	8004446	8004447	
8	Держатель цанги (SINTIG-26VKN) Ø 1,6/2,0/2,4 мм	7200003	8001439	7200004
8	Держатель цанги (SINTIG-26VKN) Ø 3,2/4,0 мм	7200005	7200006	
9	Цанга (SINTIG-26VKN) Ø 1,0/1,6/2,0 мм	8004449	7200056	7200057
9	Цанга (SINTIG-26VKN) Ø 2,4/3,2/4,0 мм	7200058	7200059	7200060
10	Изолятор (SINTIG-26VKN)	8004318		
11	Изолятор ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG-26VKN)	8004319		
12	Изолятор БОЛ. ГАЗ ЛИНЗА (SINTIG-26VKN)	8004320		
13	Головка горелки (SINTIG-26VKN)	8009907		
13	Головка горелки (SINTIG-26VKN) вентиль + FLEX	8004872		
14	Колпачок (SINTIG-26VKN) длинный/средний/короткий	7200007	8001432	7200062
15	Рукоятка к горелке (SINTIG-26VKN)	8005814		
16	Кнопка к горелке (SINTIG-26VKN)	8009003		
17	Кабель к горелке (SINTIG-26VKN)			