

# Горелка MIG-25 PRO

горелки MIG/MAG

Арт. 7150008 (3 метра)  
7150009 (4 метра)  
7150010 (5 метров)

» **Компактность** – полупрофессиональная горелка КЕДР MIG-25 PRO, несмотря на малый вес и компактное исполнение, способна работать на токах до 230А.

» **Унифицированный разъем подключения** – горелка оснащена универсальным евроадаптером, что позволяет подключать её к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.

» **Надёжность и долговечность** – все компоненты горелки выполнены из качественных материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию, рукоятка горелки оснащена подпружиненным стабилизатором шланг-пакета, что позволит избежать заломов и продлит его ресурс.


» **Рукоятка** создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.



## ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
контактный наконечник	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
диффузор пластик	0,2	1	4
диффузор керамический	0,1	0,5	2
сопло	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4

\*Рабочая смена - 8 часов

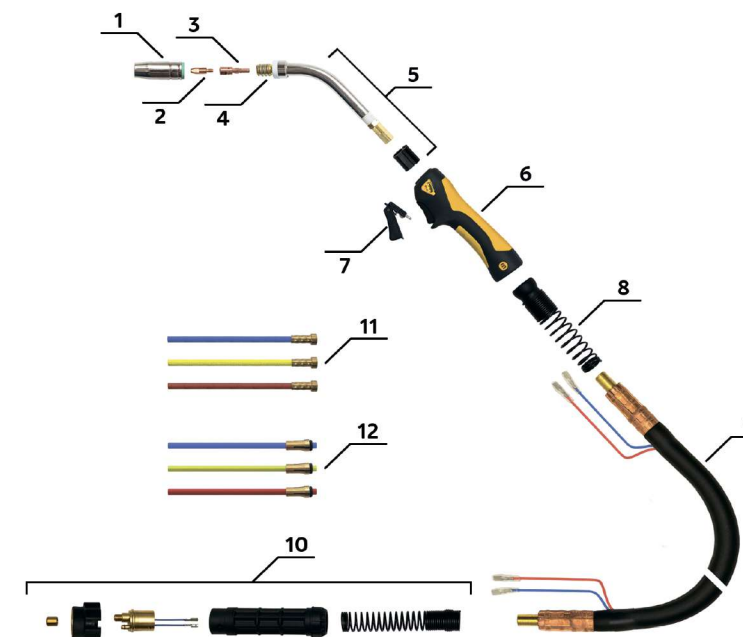

## технические характеристики

рабочий газ	100% CO <sub>2</sub> /Смесь Ar/CO <sub>2</sub>
ПВ, %	60
диаметр используемой проволоки, мм	0.8-1.2
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа, м	3/4/5
тип подключения	евроразъем
максимальный сварочный ток, А	230 (100% CO <sub>2</sub> ) / 200 (Смесь Ar/CO <sub>2</sub> )

## наименование

## артикул

1 Сопло газовое КЕДР (MIG-25 PRO) Ø 11/15 мм, коническое	8001573	7160066	
1 Сопло газовое КЕДР (MIG-25 PRO) Ø 18 мм, цилиндрическое	8004451		
2 Наконечник CuCrZr КЕДР PRO M6 / Ø 0.8/1.0/1.2 мм (8.0 / 28)	8001936	8001935	8001329
2 Наконечник E-Cu КЕДР PRO M6 / Ø 0.6/0.8 мм (6.0 / 25) прямой	8000965	7160034	
2 Наконечник E-Cu КЕДР PRO M6 / Ø 0.8/1.0/1.2/1.6 мм (8.0 / 28)	7160035	7160036	7160037 7160038
2 Наконечник E-Cu/Alu КЕДР PRO M6 / Ø 0.8/1.0/1.2 мм (8.0 / 28)	8010733	8009978	8009979
3 Вставка под наконечник КЕДР (MIG-25 PRO) M6 / 35мм	7160002		
4 Спираль к соплу КЕДР (MIG-25 PRO)	8001438		
5 Гусак горелки КЕДР (MIG-25 PRO)	8007308		
5 Втулка пластиковая горелки КЕДР (MIG-25 PRO)	8007310		
6 Рукоятка для горелки к п/а КЕДР (MIG-25 PRO)	8005399		
7 Кнопка (курок) для горелки к п/а КЕДР (черная)	8005378		
8 Преднатяжитель кабеля с пружиной к горелке КЕДР (MIG-25 PRO)	8007242		
9 Кабель коаксиальный КЕДР (MIG-25 PRO) 3/5 м	8007311	8008649	
10 Евроразъем горелки КЕДР (MIG-25 PRO) в сборе с корпусом	8009868		
11 Канал направляющий КЕДР PRO (0.6–0.8) 3.4/4.4/5.4 м синий	7160023	7160090	7160087
11 Канал направляющий КЕДР PRO (1.0–1.2) 3.4/4.4/5.4 м красный	7160075	7160076	7160077
12 Канал направляющий тефлон КЕДР PRO (0.6–0.8) 3.5/5.5 м синий	7160105	7160104	
12 Канал направляющий тефлон КЕДР PRO (1.0–1.2) 3.5/5.5 м красный	7160030	7160084	

## особенности



Точная геометрия и выверенный химический состав гарантируют высокий ресурс сопла при сварке.



Надежное крепление шлейфа к горелке.



Гибкая, прочная пружина предотвратит залом шлейфа.



Быстрое и легкое подключение.